
ВС-ОF-13 00 000

Перв. примен.

Справ. №

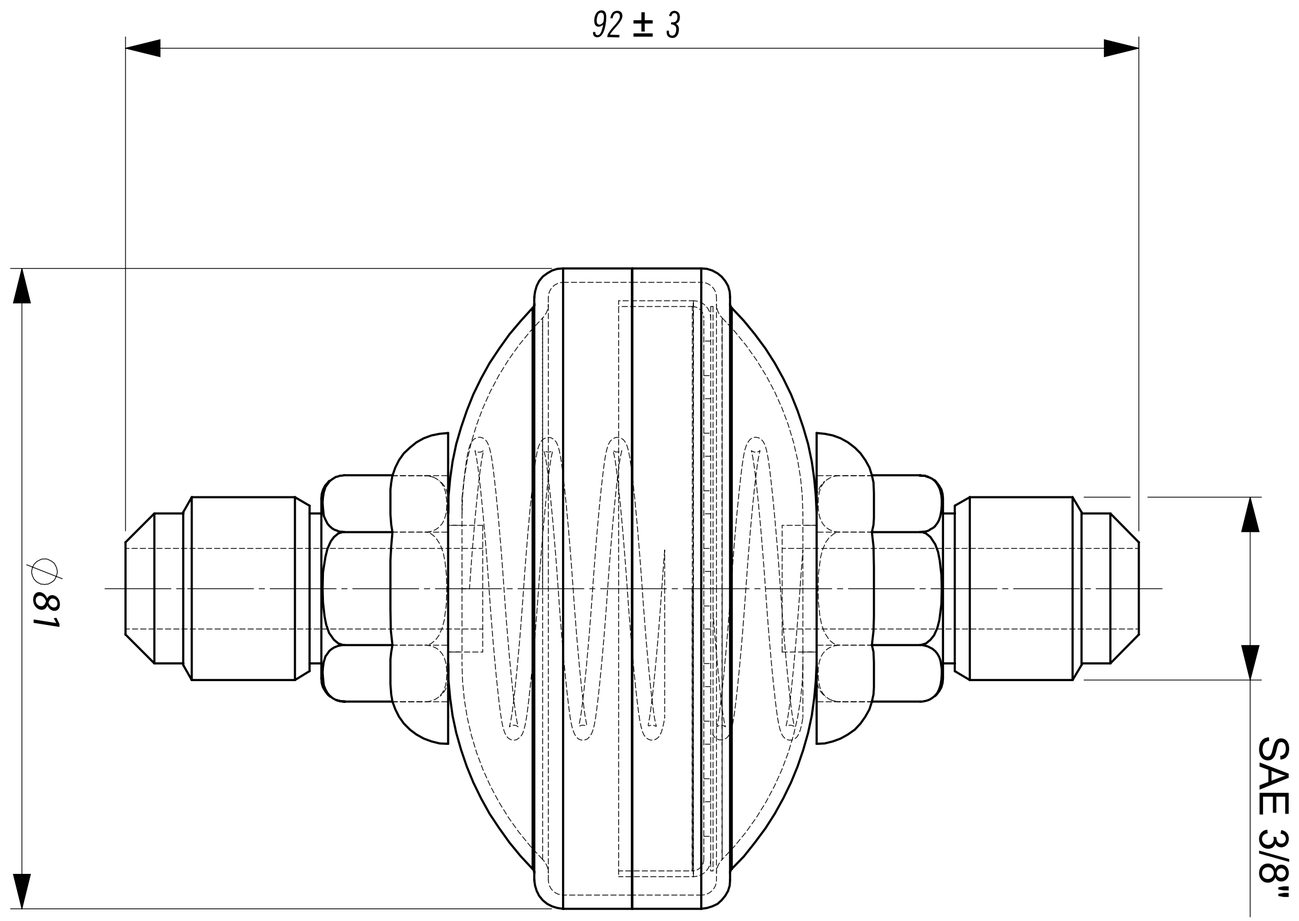

Технические характеристики

1. Рабочее давление	МПа (кг / кв.см)	3,1 (31)
2. Расчетное давление	МПа (кг/ кв.см)	3,1 (31)
3. Пробное давление	МПа (кг / кв.см)	3,4 (34)
4. Расчетная температура стенки	С	+120
5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением С		3,3 -10
6. Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76)		IV малоопасный
7. Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94)		3
8. Срок службы лет, не менее		10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Сварочные швы по ГОСТ 14.771-76. Проволока Св 08 Г 2 С ГОСТ 3382-74. Кроме местообозначенных особо.
2. В сварных соединениях не допускается:
2.1. Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины выявленые при микроисследовании;
2.2. Свищи и пористость поверхности шва и подрезы;
2.3. Непровары расположенные в сечении сварного соединения;
2.4. Поры, шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскапии;
2.5. Наплывы, прожоги и не запланированные кратеры.
3. На повехности деталей не допускается брызги металла от сварки.
4. При сборке заусенцы удалить, острые кромки затупить.
5. На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.

,5(45)

6. Маслянный фильтр испытывать на прочность давлением Рраб 3,4 МПа (34 кг / кв м) в течении 5 минут. падение давления и деформация не допускаются.
7. Покрытие порошковое цвет черный RAL 9005
8. * Размеры для справок.

					ВС-ОF-13 00 000СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фильтр маслянный ВС-ОF-13	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.						ТМ Бикул	
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. | Инв. № докум. | Подп. и дата

Копировал Формат А2