
Исходные данные

Хладагент		R404A
Темп-ра, используемая в расчете		Темп-ра точки росы
Режим расчёта		Охлаждение/Кондиц.
Режим эксплуатации		Субкритический
Электропитание		400/3/50
Темп-ра конденсации	°C	45
Давление конденсации	bar	20,47
Переохлаждение жидкости	K	0
Темп-ра жидкости	°C	44,67
Темп-ра испарения	°C	-8
Давление кипения	bar	4,65
Темп-ра всас. Газа	°C	20
Полезный перегрев	%	100

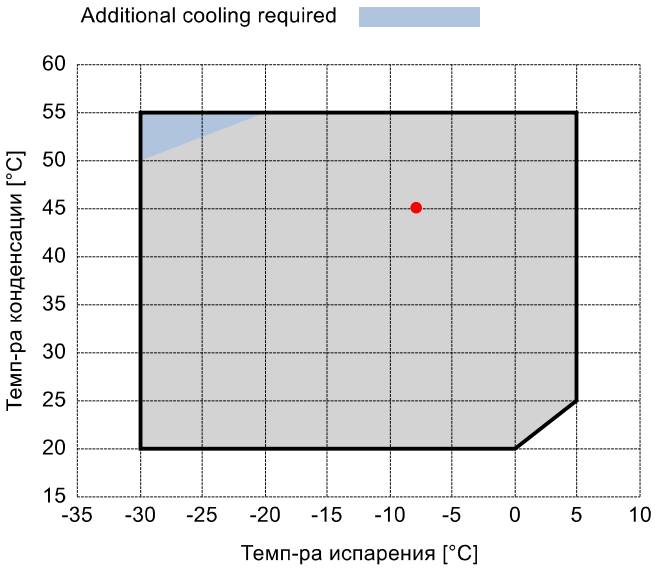

Выходящие данные

Compressor :		**D4-18.1Y**
Количество компрессоров :		FSx1
Холодопроизводительность	kW	9,733
Холодопроизводительность [*поз.]	kW	9,733
Производительность испарителя	kW	9,733
Потребляемая мощность	W	4747
Производительность конденсатора, теор.	kW	14,48
Электрический ток	A	9,47
Холодильный коэффициент	W/W	2,05
Массовый расход	kg/h	293
Рабочая частота эл. сети	Hz	50
Connection	-	DOL-STAR
Режим эксплуатации	-	100%
Темп-ра нагнетания	°C	95,88
Коэффициент (%)	%	100,0%
Примечание	-	
Расход масла	l/min	-
Теплообмен маслоохладителя	kW	-
Температура масла на выходе из маслоохладителя	°C	-
Сертифицирован	-	ASERCOM

Сертифицирован:

- ASERCOM (ref. EN12900, 50 Hz, 100% cap.)

Комментарии:

*поз.: В соответствии со стандартом EN12900
- Темп-ра всас. Газа = 20 °C
- Переохлаждение жидкости = 0 K

All data subject to change without notice

Модель: D4-18.1Y

Хладагент: R404A

Электропитание: 400/3/50 DOL-STAR

Технические данные:


Объемная произв-ть	17,93 m³/h
номин-ое значение скорости вращения	1450 rpm
Напряжение двигателя	400 V
номин-ое значение частоты эл. сети	50 Hz
Максимальный рабочий ток (MRA)	12,5 A
Ток заблокированного ротора (LRA)	52 A
кол-во цилиндров	2
Вес нетто	55 kg
Холодильное масло	FRASCOLD POE32
Заправка маслом	1,2 l

Уровень шума:

Уровень звуковой мощности -10/45°C R404A @50Hz	67 dB(A)
Звуковое давление (*) - расстояние: 1 m	59 dB(A)
Уровень звуковой мощности -35/40°C R404A @50Hz	70,3 dB(A)
Звуковое давление (*) - расстояние: 1 m	62,3 dB(A)

*Полусферич. модель

Электрические подключения:

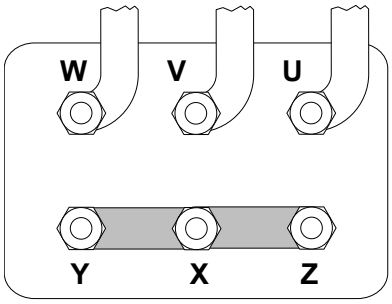


Модель: D4-18.1Y

Хладагент: R404A

Электропитание: 400/3/50 DOL-STAR

Размеры:

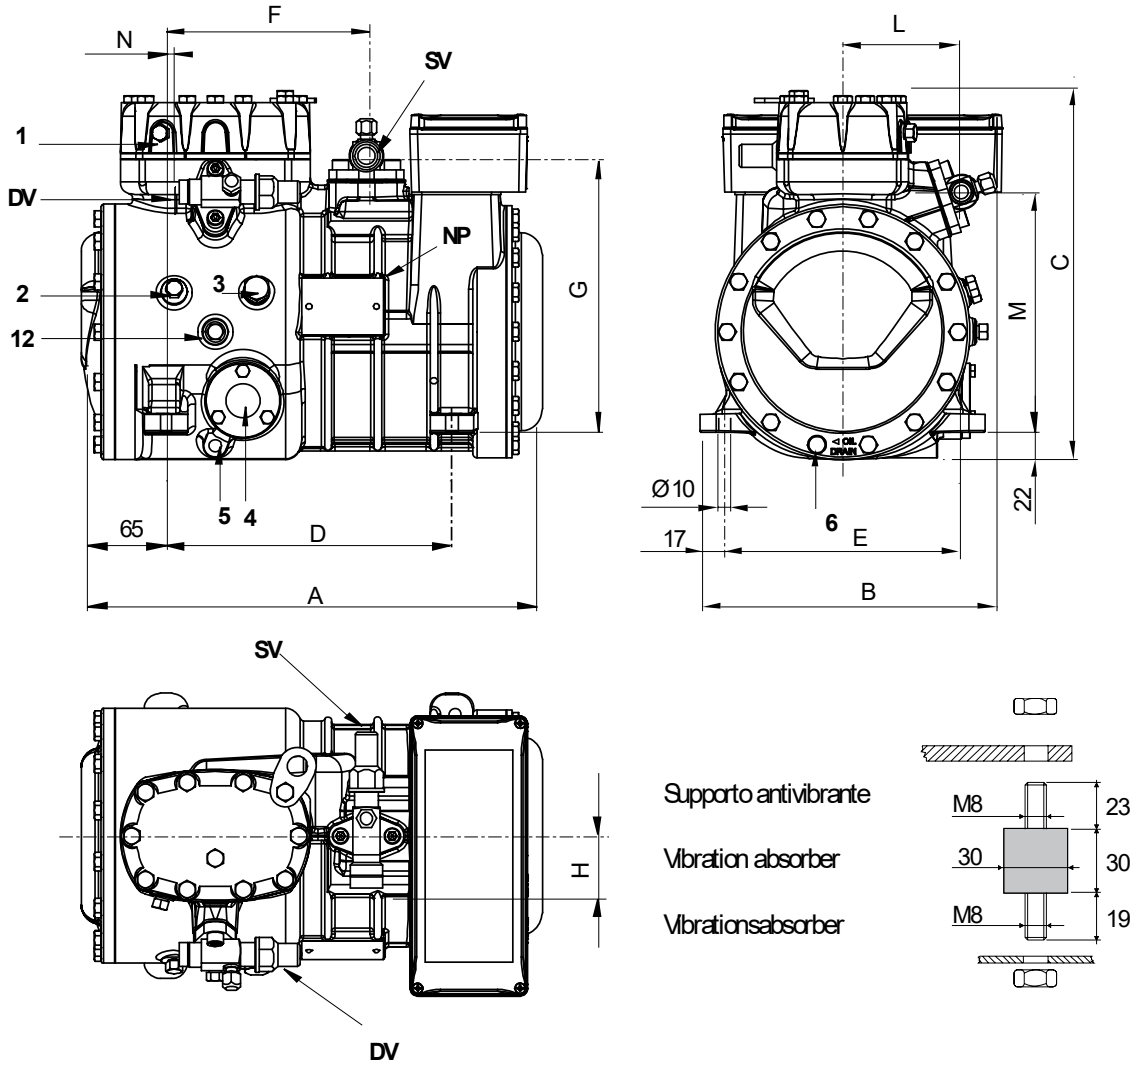

Комментарии:

SV: Всасывающий вентиль	1 1/8" in - 28,575 mm	M: Нагнетательный вентиль	192 mm
DV: Нагнетательный вентиль	3/4" in - 19 mm	N: Нагнетательный вентиль	5 mm
A: Длина	401 mm	1: High pressure connection	1/8" NPT
B: Ширина	242 mm	2: Low pressure connection	1/8" NPT
C: Высота	317 mm	3: Oil charge plug	1/4" GAS
D: Отверстия для крепежа	234 mm	4: Oil level sight glass	-
E: Отверстия для крепежа	194 mm	5: Crankcase heater seat	-
F: Всасывающий вентиль	165 mm	6: Oil drain plug	M8 x 22
G: Всасывающий вентиль	225 mm	12: Oil return plug	1/8" NPT
H: Всасывающий вентиль	53 mm	NP: Заводская этикетка на компрессоре	
L: Нагнетательный вентиль	94 mm		

All data subject to change without notice

Модель: D4-18.1Y

Хладагент: R404A

Электропитание: 400/3/50 DOL-STAR

Коэффициенты полинома согласно стандарта EN12900 for D4-18.1Y:

*S = Tevap ; D = Tcond

Рекомендуемые условия	
Хладагент	R404A
Темп-ра окружающей среды	35 °C
Темп-ра всас. Газа	20 °C
Переохлаждение жидкости	0 K
Эл. частота	50 Hz

	Холодопроизводительность [W]	Потребляемая мощность [W]
C1	2,311856E+004	1,634745E+003
C2	8,020957E+002	-4,934954E+001
C3	-1,734644E+002	1,004942E+002
C4	9,621901E+000	-1,779734E+000
C5	-6,599637E+000	2,774190E+000
C6	-1,620361E+000	-6,112228E-001
C7	3,250077E-002	-1,681308E-002
C8	-8,535215E-002	2,019701E-002
C9	-2,563272E-002	-6,860137E-003
C10	1,068954E-002	4,034523E-003

All data subject to change without notice

FRASCOLD SPA - via Barbara Melzi 103/105, IT 20027 Rescaldina MI - +39-0331-742201 - frascold@frascold.it - www.frascold.it