



- 防护等级：IP54
  Type of protection: Ip54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

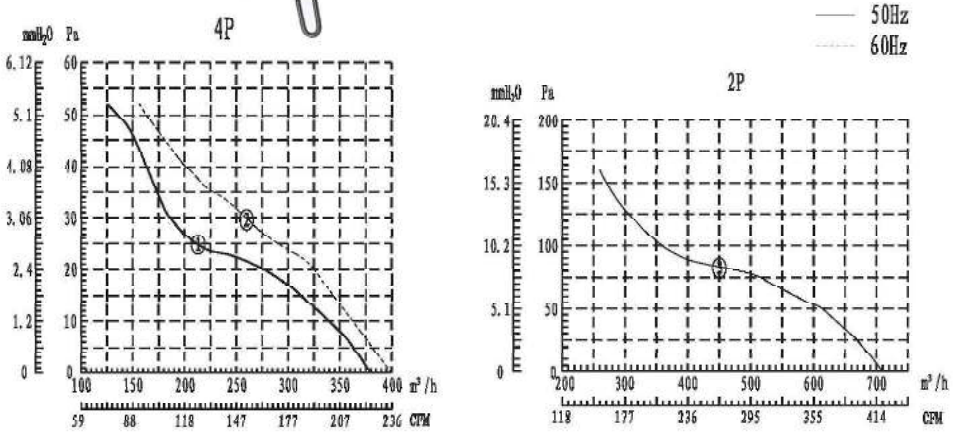


技术参数 Technical data

型号 Model	曲 线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频 率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转 速 Speed	噪 音 Noise	电 容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure	净 重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m^3/h / Pa	Kg
YWF4D-200-B5Z	①	380	50	0.15	30	1450	50	/	385 / 30	2.0
YWF4E-200-B5Z	①	220	50	0.11	22	1400	50	2.5	385 / 30	2.0
	②	230	60	0.11	25	1700	52	2.5	405 / 40	2.0
YWF2D-200-B5Z	③	380	50	0.25	65	2500	65	/	710 / 80	2.0
YWF2E-200-B5Z	③	220	50	0.25	55	2680	65	3	710 / 80	2.0

* 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

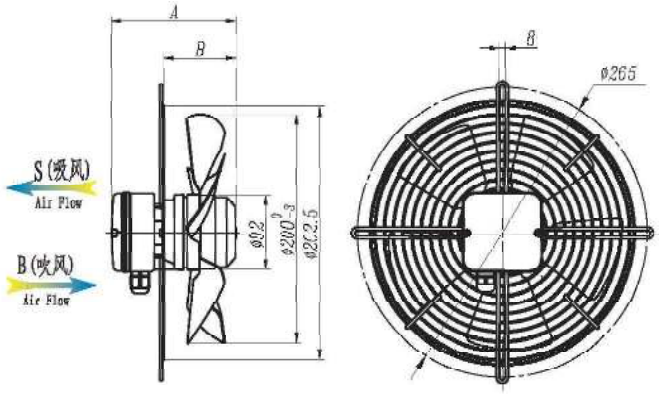

型号 MODEL	尺寸 A	尺寸 B
YWF4D(E)-200S(B)-B5Z	140	75
YWF2D(E)-200S(B)-B5Z	145	80

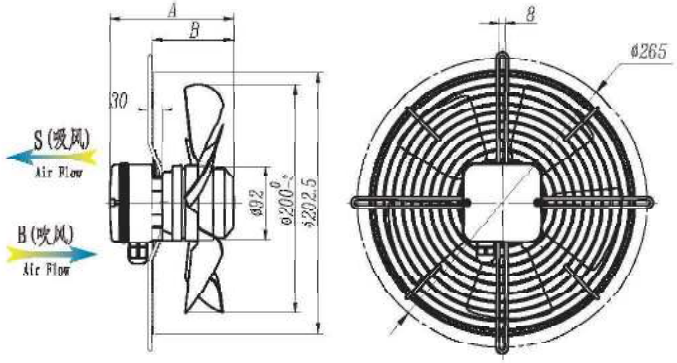



型号 MODEL	尺寸 A	尺寸 B
YWF4D(E)-200S(B)-C5Z	140	105
YWF2D(E)-200S(B)-C5Z	145	110

Model NO.B	Model NO.C	Model NO.D	Model NO.E	Model NO.H	Model NO.G	Model NO.K
YWF4D(E)-200S(B)-B5Z	YWF4D(E)-200S(B)-C5Z	YWF4D(E)-200S(B)-D5Z	YWF4D(E)-200S(B)-B5Z	YWF4D(E)-200S(B)-H5Z	YWF4D(E)-200S(B)-G5Z	/
YWF2D(E)-200S(B)-B5Z	YWF2D(E)-200S(B)-C5Z	YWF2D(E)-200S(B)-D5Z	YWF2D(E)-200S(B)-B5Z	YWF2D(E)-200S(B)-B5Z	YWF2D(E)-200S(B)-G5Z	/


BOYOUNG®


外转子轴流风机 YWF 200
Axial Fans

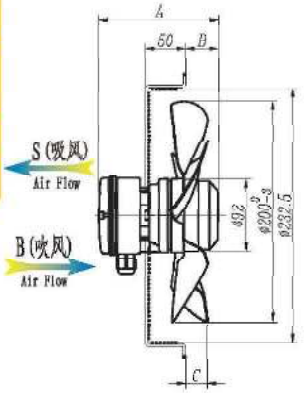

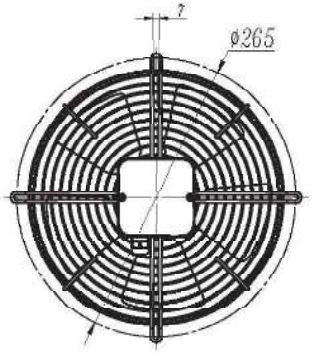



型号 MODEL	尺寸		
	A	B	C
YWF4D(E)-200S(B)-D5Z	140	29	17
YWF2D(E)-200S(B)-D5Z	145	34	22



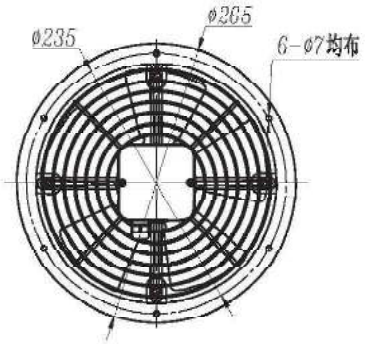

型号 MODEL	尺寸 A
YWF4D(E)-200S(B)-H5Z	47
YWF2D(E)-200S(B)-H5Z	42

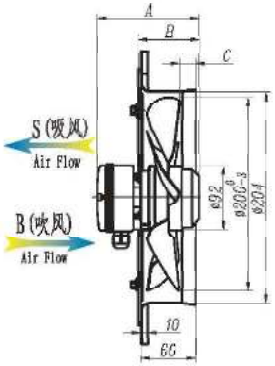


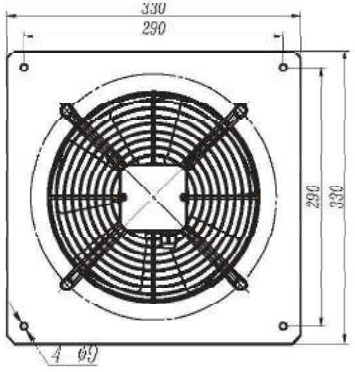


型号 MODEL	尺寸		
	A	B	C
YWF4D(E)-200S(B)-G5Z	140	82	6
YWF2D(E)-200S(B)-G5Z	145	87	6.5

YWF 250 外转子轴流风机
Axial Fans

BOYOUNG®

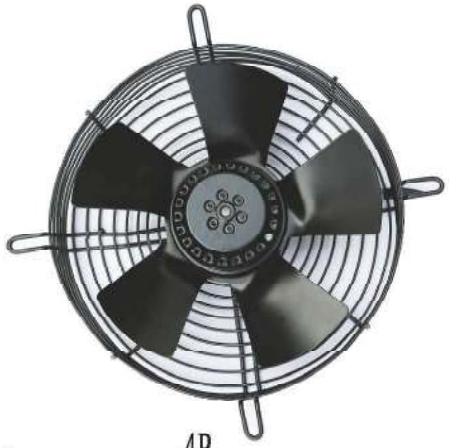

- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级："B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

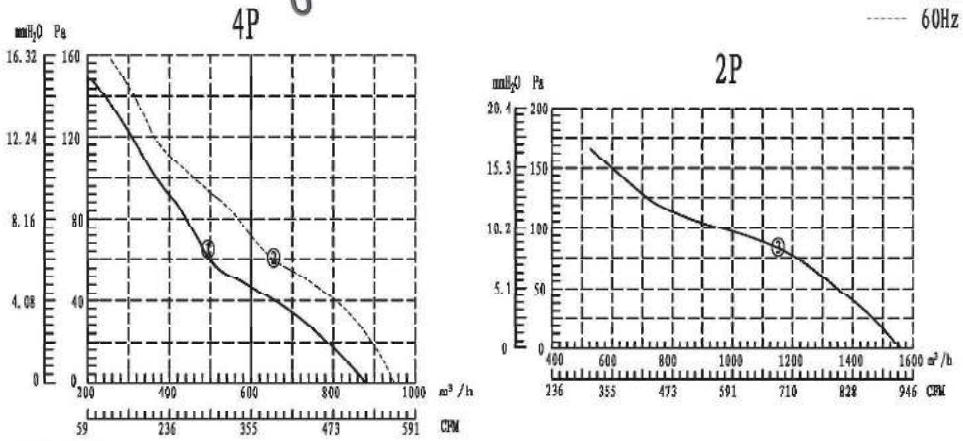

技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 / 许用静压 Air Volume / Max.static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m^3/h / Pa	Kg
YWF4D-250-B5Z	①	380	50	0.2	50	1400	55	/	880 / 60	2.7
	②	400	60	0.25	60	1500	58	/	925 / 68	2.7
YWF4E-250-B5Z	①	220	50	0.23	50	1430	55	1.5	880 / 60	2.7
	②	230	60	0.22	55	1700	58	1.5	925 / 68	2.7
YWF2D-250-B5Z	③	380	50	0.28	130	2550	72	/	1565 / 120	2.8
YWF2E-250-B5Z	③	220	50	0.41	90	2720	75	4	1565 / 120	2.8

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form