

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BSE-263/120C10

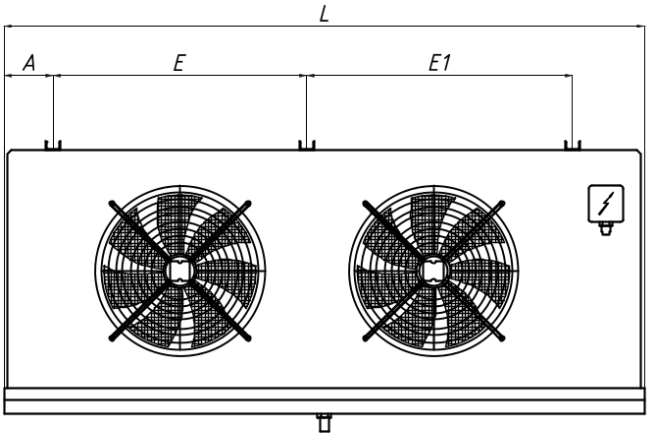

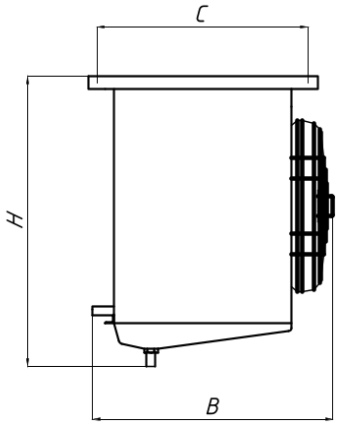

Размеры

L(mm):	2520	**A(mm):**	105	**B(mm):**	886	**C(mm):**	710
H(mm):	900	**E(mm):**	1100	**E1(mm):**	1130	**Вес (кг):**	230
Ø Входа:	28	**Ø Выхода:**	54				

Технические параметры испарителя

Мощность (kW)	28.5	**Площадь поверхности (m²)**	120
Температура в помещении ℃	-18	**Объём труб (dm³)**	40.4
Шаг ламелей (mm)	10	**Температура испарения (℃)**	-25
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	3.96	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	21.8
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха (m³/h)	28000	**Количество вентиляторов (шт)**	2
Диаметр вентилятора (mm)	630	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1400
Мощность одного вентилятора (kW)	1.9	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.2
Уровень шума dB(A)	82	**Напряжение (V)**	380

Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	62	**Длина воздушной струи**	43